La Rete Tessuta per Rotopresse

Rete per Rotopresse con Doppio Rinforzo Totale

Caratteristiche Tecniche

- Nuovo metodo di tessitura
- Rinforzo su tutta la rete che permette una resistenza TOTALE fino a 290 Kg di tensione ;
- Categoria di rete PROFESSIONALE ;
- Sistema S2S ;
- Materia prima HDPE di qualità e grado selezionato per una maggiore stabilizzazione del prodotto;
- Elevata protezione anti UV, per una maggiore durata alle intemperie;
- Nuova disposizione delle catene per una maggiore performance con la tecnologia T2R TOTAL DOUBLE REINFORCED;
- Avviso fine rotolo a 50 mt.
- Sviluppo GARANTITO .

Georoll DIAMOND® Full reinforced

PROFESSIONAL GRADE

LA QUALITA' GEOROLL

Tutte le Reti della Gamma GEOROLL sono fabbricate per raggiungere i più elevati standard qualitativi .

Colorazione della rete brevettata CMYK-OC50M 100Y OK

1,23 m 2500 m

Only by Geo Seed

NetWrap End of Roll 50 mt

2 HDPE

Tutte le nostre reti sono prodotte 100% in HDPE vergine.
L'HDPE è una materiale ecologico in quanto riciclabile.

T2R TOTAL DOUBLE REINFORCED

IL T 2 R – Total Double Reinforced

E' l'esclusivo sistema di tessitura che conferisce alla rete GEOROLL DIAMOND assoluta omogeneità di resistenza e rinforzo totale su ogni catena

Geo Seed srl

La Rete Tessuta per Rotopresse

Specifiche Tecniche

Modello	DIAMOND®
Trama	◇ + T2R
Colore	SILVER
Larghezza (cm)	123
Sviluppo (m)	2500
Altezza (cm)	28
Resistenza alla Trazione (Kg)	290
Trattamento Anti UV (Klys)	185
Composizione	HDPE

Georoll DIAMOND®
Full reinforced

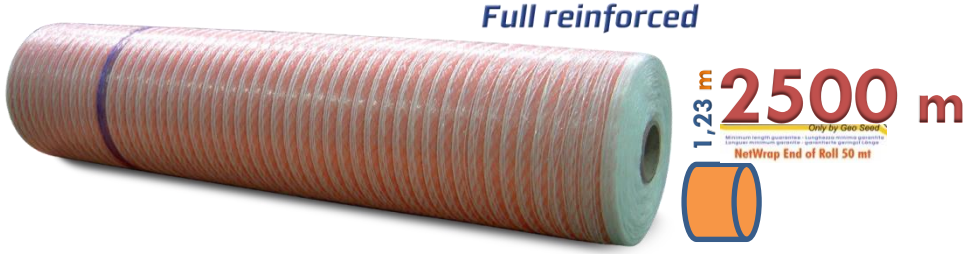

PROFESSIONAL GRADE

LA TRAMA DIAMOND® BREVETTATA
CON DOPPIO RINFORZO TOTALE T2R

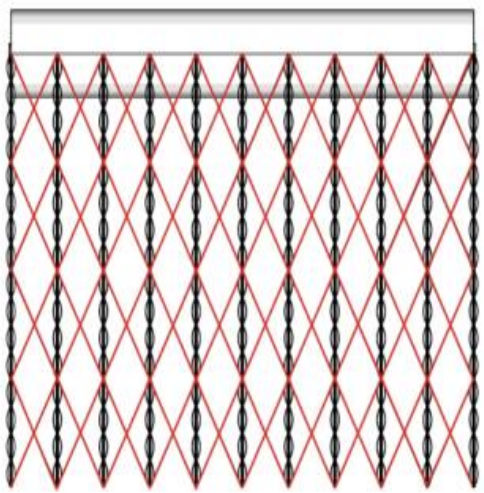

T2R

TOTAL DOUBLE REINFORCED

Confezionamento	
Confezione	Busta PE + con istruzioni
N° Bobine Pallet	32
Dimensioni Pallet (cm)	100x123x190
N° Bobine Confezione	2

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

2,5 – 3 giri sul fieno e insilato
3 – 3,5 giri su paglia – e su fieno corto
3,5 – 4 giri stocchi di mais
4,5 – 5 giri su sermenti di potatura

NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.

Geo Seed srl